


MATIERE:	BRONZE	TRAITEMENT:

PLAQUETTE DE GUIDAGE  
 MODULE DE COUPE 24"  
 COOKIE CUTTER CP3 U5

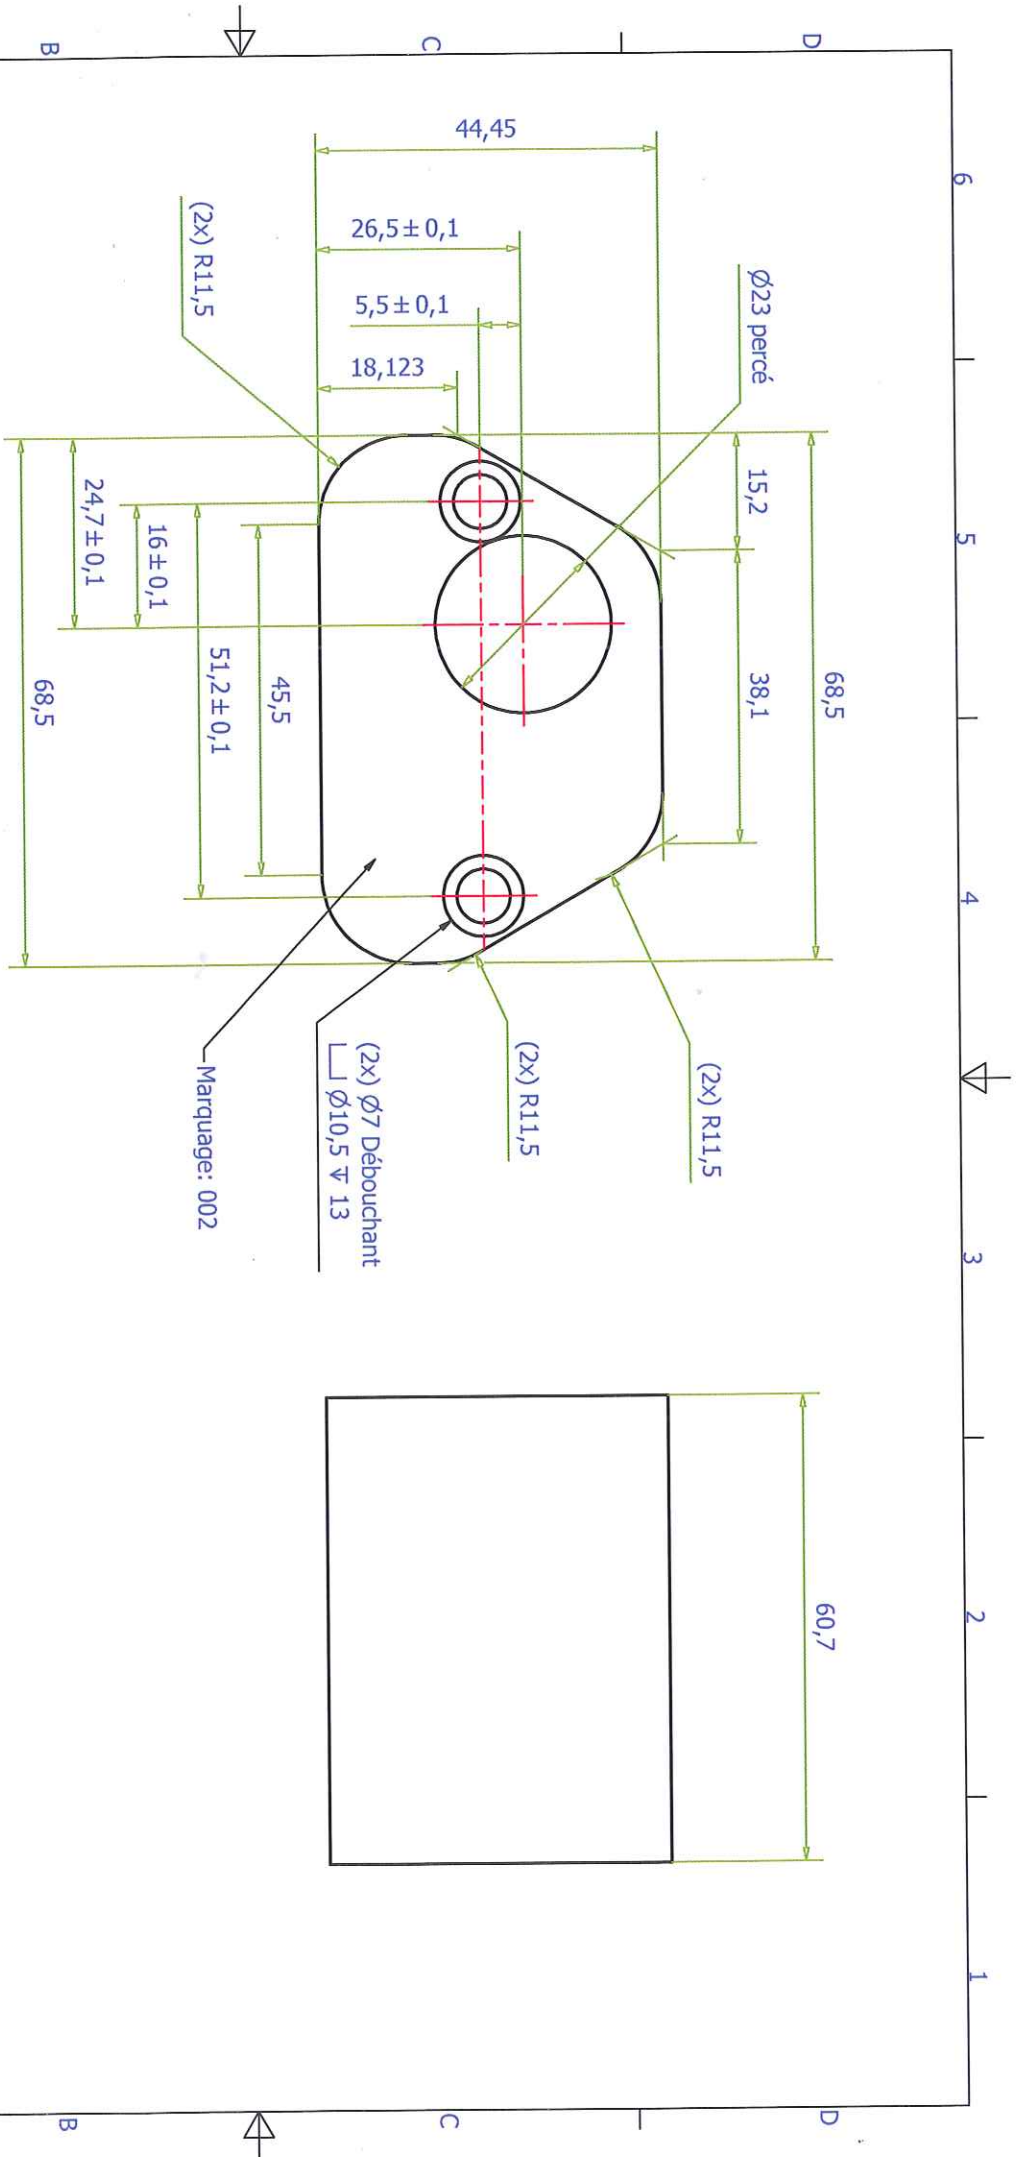

Tolérances générales pour dimensions sans indications individuelles

ISO 2768-1	Dimensions linéaires en mm. (rayon/châssis)												angles: sur le côté le plus court																										
Classe	0,5			3			6			120			400			0,5			6			-6			50			10			50			120			-400		
de tolérance à (inclus)	3	6	30	120	400	1000	3	6	30	120	400	3	6	30	120	400	3	6	30	120	400	3	6	30	120	400	3	6	30	120	400	3	6	30	120	400			
f	±0,15	±0,30	±0,60	±1,20	±2,40	±4,80	±0,10	±0,20	±0,40	±0,80	±1,60	±0,10	±0,20	±0,40	±0,80	±1,60	±0,10	±0,20	±0,40	±0,80	±1,60	±0,10	±0,20	±0,40	±0,80	±1,60	±0,10	±0,20	±0,40	±0,80	±1,60	±0,10	±0,20	±0,40	±0,80	±1,60			
M	±0,10	±0,20	±0,40	±0,80	±1,60	±3,20	±0,08	±0,16	±0,32	±0,64	±1,28	±0,08	±0,16	±0,32	±0,64	±1,28	±0,08	±0,16	±0,32	±0,64	±1,28	±0,08	±0,16	±0,32	±0,64	±1,28	±0,08	±0,16	±0,32	±0,64	±1,28	±0,08	±0,16	±0,32	±0,64	±1,28			
C	±0,07	±0,14	±0,28	±0,56	±1,12	±2,24	±0,05	±0,10	±0,20	±0,40	±0,80	±0,05	±0,10	±0,20	±0,40	±0,80	±0,05	±0,10	±0,20	±0,40	±0,80	±0,05	±0,10	±0,20	±0,40	±0,80	±0,05	±0,10	±0,20	±0,40	±0,80	±0,05	±0,10	±0,20	±0,40	±0,80			
V	±0,05	±0,10	±0,20	±0,40	±0,80	±1,60	±0,04	±0,08	±0,16	±0,32	±0,64	±0,04	±0,08	±0,16	±0,32	±0,64	±0,04	±0,08	±0,16	±0,32	±0,64	±0,04	±0,08	±0,16	±0,32	±0,64	±0,04	±0,08	±0,16	±0,32	±0,64	±0,04	±0,08	±0,16	±0,32	±0,64			

**Parc des Industries Artois Flandres**  
**315 Boulevard Sud**  
**62138 BILLY BERCLAU**  
 Tél: 03-21-08-83-00/Fax: 03-21-08-83-01  
 E-mail: etudes@rmi-industries.com  
 Site: www.rmi-industries.com

**MAT.: ERTALON**  
**DURETE:**  
**TRAIT.:**  
**REVEL.:**

Quantité:	1	Client:	Energys	Numéro RMR:	49 79-029	DATE:	09/08/2013
Estimé:	3:2	Conçu par:	COLOART	Dessiné par:	COLOART	TOUTS DROITS RESERVES	BON POUR EXECUTION:
IND.:	A	DATE:	07-11-14	DESS.:	SB	Cotes fabrication	
DESIGNATION: 002 (Bouchon)				MODIFICATIONS			
ETUDE: Pot d'empattage				FORMAT			
				A3			

038